

# AURA<sup>®</sup>


## BATH & SPA

LUXURIOUS MATTE FINISH  
ACRYLIC PAINT & PRIMER



## Color Richness for High-Humidity Environments

AURA<sup>®</sup> Bath & Spa is a premium interior coating specially formulated for optimal performance in high-humidity areas such as baths and spas. With the added benefits of Color Lock<sup>®</sup> Technology and mildew resistance, it delivers remarkable durability and exceptional color.

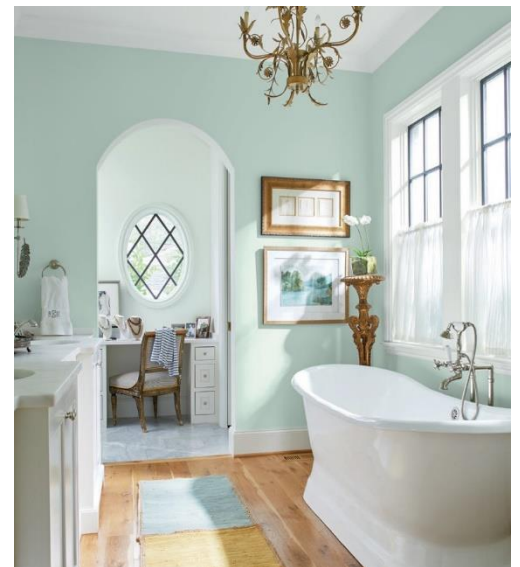

KEY FEATURES	BENEFITS
Provides a mildew resistant coating	Maintain a fresh look that lasts
Proprietary Color Lock <sup>®</sup> Technology	Stands up to repeated washing with no color rub-off
Superior coverage and hide	Complete projects in less time using fewer coats

CODE	GLOSS/SHEEN	VOLUME SOLIDS	COVERAGE <sup>1</sup>	DRY TIME <sup>2</sup>	VOC
532	Matte (3-6 @ 85°)	44.7 ± 2%	32-37 sq. m.	Touch: 1Hour Recoat: 1Hour	0.4 g/L

SDSs and TDSs are available at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Theoretical gallon coverage at recommended film thickness (sq. m.) <sup>2</sup>Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH.



For more information, contact your Benjamin Moore<sup>®</sup> representative at +34 95 112 70 03 or visit [benjaminmoore.com.es](http://benjaminmoore.com.es).



# AURA<sup>®</sup>

## BATH & SPA

PINTURA Y IMPRIMADOR  
CON ACABADO MATE LUJOSO



## Color intenso para ambientes con alta humedad

AURA<sup>®</sup> Baño y balneario es un revestimiento de primera calidad para interiores, especialmente formulado para tener un rendimiento óptimo en áreas de alta humedad, como baños y balnearios. Con los beneficios adicionales de la Tecnología Color Lock<sup>®</sup> y de resistencia a la formación de moho, ofrece una durabilidad notable y color excepcional.



CARACTERÍSTICAS CLAVE	BENEFICIOS
Proporciona una capa resistente a la formación de moho	Mantiene una apariencia nueva durante mucho tiempo
Tecnología patentada Color Lock <sup>®</sup>	Resiste los lavados repetidos sin desprendimiento del color
Cobertura y encubrimiento superiores	Permite terminar proyectos en menos tiempo, con menos capas

CÓDIGO	BRILLO / ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA <sup>1</sup>	TIEMPO DE SECADO <sup>2</sup>	COV
532	Mate (3-6 a 85°)	44.7 ± 2%	32-37 metros cuadrados	Al tacto: 1 hora Repintado: 1 hora	0.4 g/L

Las Hojas de Datos de Seguridad (Safety Data Sheets, SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) están disponibles en [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

<sup>1</sup>Cobertura teórica de un galón al espesor recomendado de película (metros cuadrados). <sup>2</sup>Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR.



Para obtener más información, comuníquese con su representante de Benjamin Moore<sup>®</sup> en el +34 95 112 70 03 o visite [benjaminmoore.com.es](http://benjaminmoore.com.es)

